

Филигрань

Браслет

Материалы

6 отрезков по 0,8 м + 1 отрезок 0,4 м, т. е. 5,2 м нейлонового шнура для макраме
2 зажимных наконечника шириной 13 мм
Кольцо, замок
Клей для соединения стекла и металла


Бисер

«Delica» 11/0, 4 цвета А, В, С и D
E: 24 шт. биконус кристалл 3 мм
F: 2 шт. биконус кристалл 4 мм
G: 2 шт. «рисовые зернышки», кристалл 9 x 6 мм

Бусины из муранского стекла

1 филигранный декор 21 x 28 мм, арт. J09701-1
1 овальный кабошон 21 x 28 мм или меньшего размера

Выполнение




1-1 BIS Взять 4 отрезка шнура по 80 см, продеть их в отверстия филигранного декора, как показано на фото 1 и 1bis, уравнивать длину отрезков.
Примечание: каждый отрезок шнура, сложенный пополам, дает 2 нити, нити пронумерованы **1 и 1', 2 и 2', 3 и 3', 4 и 4'**.



Лицевая сторона



2 Разделить нити на 2 группы по 4 шт. с каждой стороны филигранного декора.




3 Добавить 5-й отрезок длиной 40 см (**7 и 7'**) между центральными нитями **1-1'** и **4-4'**.




4-4 BIS Добавить, как показано на схеме 4 и 4bis, новый отрезок шнура с одной стороны (который в сложенном виде дает нити **5 и 6**) и с другой стороны последний отрезок шнура (нити **5'** и **6'**). Нить **7-7'** перемещается между двумя плоскими узлами.



Лицевая сторона




5 На нити **1, 2, 5, 6, 3** и **4** нанизать по 6 бисерин цвета А, 7А на нить **7**.




6 Начиная слева по направлению к центру на нити **1** (несущая нить) выполнить диагональную цепочку из 2 узлов полу-ключ нитями **2** и **5**. Повторить нитями **3** и **6** на несущей нити **4** справа по направлению к центру.

*Это украшение
сделано на основе
центрального
филигранного
элемента.*





7 1 плоский узел (ПУ) нитями 1 и 4 на нити 7.




8 Нанизать:
- 14А на нити 2 и 3;
- 6Е на нити 5 и 6;
- 9С на нити 1 и 4;
- 1F на нить 7.



9 Зафиксировать 1F на нити 7 с помощью 1 ПУ, завязанного нитями 1 и 4.




10 1 диагональная цепочка из центра влево на несущей нити 1 нитями 5 и 2, повторить из центра вправо на несущей нити 4 нитями 6 и 3.




11 Нанизать 28А на нити 1 и 4, затем:
- 28С на нити 2 и 3;
- 29В на нити 5 и 6;
- 1G и 27D на нить 7.




12 1 горизонтальная цепочка на несущей нити 1 нитями 2, 5, 7, 6, 3 и 4.



13 2-я горизонтальная цепочка на несущей нити 1, в этот раз справа налево.



14 3-я цепочка слева направо, 4-я цепочка справа налево.

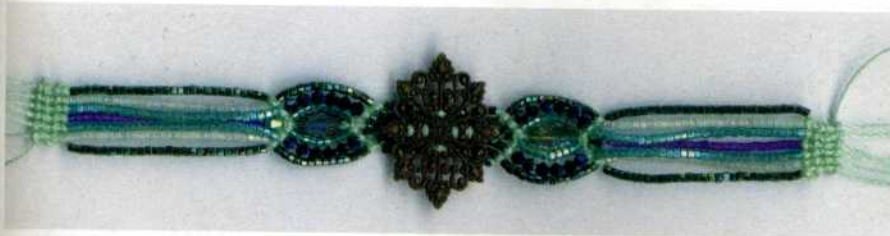

15 Повторить шаги с 5 по 14 на второй половине браслета. Внимание: на этапе 12 окончательно фиксируется отрезок шнура 7-7': натянуть его как следует перед тем, как завязывать узлы.



14,2 см

16 Приклеить кабашон в центр филигранного элемента и выполнить сборку изделия.

