

Сахара

Браслет

Материалы


16 м нейлонового шнура для макраме
2 зажимных наконечника шириной 24 мм, кольца, замок и цепочка

Бисер


«Delica» 11/0, 7 цветов (A: 1 г, B: 1 г, C: 2 г, D: 1 г F: 0,5 г, J: 1 г, K: 1 г)
«Delica» 8/0, E: 0,5 г
G: 4 круглых бусины Ø 6 мм

H: треугольные стразы 8 шт., арт. 4722 с пришивной оправой
I: стразы шатон 3 шт., 6 мм с пришивной оправой

Выполнение




1 Отрезать 8 отрезков по 2 м каждый, сложить их пополам; центральную часть одного зафиксировать 2 булавками (слева – нить **1**, справа – нить **16**). Остальные 7 отрезков закрепить узлом «голова жаворонка». Получилось 16 нитей.



2 Сдвинуть узлы ближе друг к другу и выполнить 1 горизонтальную цепочку из двойных полу-узлов справа налево на несущей нити **16** рабочими нитями с **15** по **1**.



3 На рабочей нити **16** выполнить 2-ю горизонтальную цепочку на этот раз слева направо рабочими нитями с **1** по **15**.




4 На этом этапе центральные нити (**8** и **9**) становятся несущими.




5 Справа налево выполнить 1 диагональную цепочку из 2 полуузлов на несущей нити **8** рабочими нитями с **7** по **1**; повторить слева направо на несущей нити **9** рабочими нитями с **10** по **16**.




6 На центральных нитях, 2-я диагональная цепочка на несущей нити **7** из центра влево, а на несущей нити **10** из центра вправо.



7 И, наконец, 3-я диагональная цепочка на несущей нити **6** из центра влево, на несущей нити **11** из центра вправо.



8 Отложить нити **6, 7, 8**, а также **9, 10, 11**. На каждую из нитей с **1** по **5** и с **12** по **16** нанизать по 1А, 1В.




9 На несущих нитях **5** и **12** выполнить плоский узел (ПУ) рабочими нитями **4** и **13**.




10 Выполнить еще 2 ПУ: рабочими нитями **2** и **5** на несущих нитях **3** и **4**, рабочими нитями **12** и **15** на несущих нитях **13** и **14**.



11 4-й ПУ на несущих нитях **5** и **12** рабочими нитями **4** и **13**.



12 Продеть 3 нити **2, 3** и **4** в ЗЕ, повторить с нитями **13, 14** и **15**. Центральные нити **5** и **12** продеть в 1Г.




13 Нить **1** продеть в 2 верхних отверстия треугольного страза Н, 1А, 1В; повторить на нити **16**. Продеть нить **8** в 2 отверстия в основании треугольной оправы страза, повторить для нити **9**, выполнить 1 ПУ на несущих нитях **5** и **12** рабочими нитями **4** и **13**. Нанизать 1D на нить **6** и выполнить узел фривольте (УФ) на несущей нити **7**; повторить справа рабочей нитью **11** на несущей нити **10**.



14 На нить **6** нанизать 7С, выполнить 1 УФ на несущей нити **7**.



15 Продолжить рабочей нитью **6** на несущей нити **7**, нанизать 1D, выполнить 1 УФ, 9С, 1 УФ, 1D, 1 УФ, 7С, 1 УФ, 1D, 1 УФ. До конца этапа следить за натяжением нитей.



16 Повторить с правой стороны – нанизать бисер на нити **11** и выполнить узлы на несущей нити **10**.



17 Сдвинуть полученные пико на несущих нитях **7** и **10**; повторить с левой стороны рабочими нитями **1** и **8** на несущей нити **7**.



18 На несущей нити **10** начать 1 диагональную цепочку рабочими нитями **9** и **16**; повторить с левой стороны рабочими нитями **1** и **8** на несущей нити **7**. Выполнить 1 ПУ рабочими нитями **2** и **5** на несущих нитях **3** и **4**, еще один ПУ рабочими нитями **12** и **15** на несущих нитях **13** и **14**, 3-й ПУ рабочими нитями **4** и **13** на несущих нитях **5** и **12**.



19 Нанизать 1А, 1В на каждую нить: **2, 3, 4, 5 и 12, 13, 14, 15**. Закончить диагональную цепочку с правой стороны рабочими нитями **15, 14, 13 и 12** на несущей нити **10**. Закончить диагональную цепочку с левой стороны рабочими нитями **2, 3, 4, 5** на несущей нити **7**.



20 Выполнить 2-ю диагональную цепочку вправо на несущей нити **11** рабочими нитями **9, 16, 15, 14, 13, 12 и 10**, влево на несущей нити **6** рабочими нитями **8, 1, 2, 3, 4, 5 и 7**.



21 Добавить 3-ю диагональную цепочку справа на несущей нити **9**, слева на несущей нити **8**.



22 1 ПУ рабочими нитями **6 и 11** на несущих нитях **8 и 9**. Продеть 6С на нити **6 и 11**, затем:
 - 8С на нити **7 и 10**;
 - 9F на нитях **5 и 12**;
 - 12А на нити **4 и 13**;
 - 14D на нити **3 и 14**;
 - 16J на нити **2 и 15**;
 - 18K на нити **1 и 16**.
 Выполнить 1 ПУ рабочими нитями **6 и 11** на несущих нитях **8 и 9**.



23 Выполнить еще один мотив, повторив операции, начиная с шага 5: на несущей нити **8** выполнить 1 диагональную цепочку из центра влево рабочими нитями **6, 7, 5, 4, 3, 2 и 1**. На несущей нити **9** выполнить 1 диагональную цепочку из центра вправо рабочими нитями **11, 10, 12, 13, 14, 15 и 16**.



24 Таким же образом выполнить 3-й мотив.



25 Повторить с 5 по 21 шаг.



26 Выполнить 2 горизонтальные цепочки и перейти к отделке.

Колье

Материалы

16 отрезков по 3 м нейлонового шнура для макраме, итого 48 м
2 зажимных наконечника шириной 24 мм, кольца, замок и цепочка

Бисер

«Delica» 11/0, 7 цветов (А: 3 г, В: 1 г, С: 6 г, D: 3 г F: 2 г, J: 4 г, К: 3 г)
«Delica» 8/0, E: 4 г
G: 8 круглых бусин Ø 6 мм
H: треугольные стразы 16 шт., арт. 4722 с пришивной оправой
I: стразы шатон 6 шт., 6 мм с

пришивной оправой

L: квадратные бусины 3 мм (2 г)
M: стеклярус 6 мм (2 г)
1 овальный страз 18 x 13 мм, арт. 4120 с пришивной оправой.

Работы над колье, как и над браслетом, начинать с замка по той же модели до шага 25 включительно – для 2 первых мотивов, до шага 19 для 3-го мотива (1 ГЦ вместо 3); таким образом, сначала будет выполнена левая боковая часть, затем симметрично правая боковая часть; после этого объединить обе части с помощью центрального элемента, зафиксировать оправу и закончить «галстуком».

Отличия этапа 22 инструкции к браслету (с. 59) от инструкции к колье

Чтобы колье хорошо лежало по шее, следует внести следующие изменения на этапе 22 для трех первых мотивов:

Выполнение

Левая боковая сторона



22 1 ПУ рабочими нитями **6** и **11** на несущих нитях **8** и **9**: продеть нити **8** и **9** в 11 и нанизать:

Из центра влево:

- 6С на нить **6**;
- 12С на нить **7**;
- 15С на нить **5**;
- 16F на нить **4**;
- 18А на нить **3**;
- 20D на нить **2**;
- 23К на нить **1**.

Из центра вправо:

- 6С на нить **11**;
- 8С на нить **10**;
- 10F на нить **12**;
- 11А на нить **13**;
- 14D на нить **14**;
- 15J на нить **15**;
- 16J на нить **16**.

Закончить 1 ПУ рабочими нитями 6 и 11 на несущих нитях 8 и 9.

Правая боковая сторона



Отличие от шага 19 инструкции к браслету

Закончить 3-й мотив на этапе 19 и нанизать:




19 Левая сторона

- 16J на нить **11**. - 14J на нить **9**. - 6С на нить **12**. - 6С на нить **10**. - 20F на нить **2**. - 22А на нить **1**;
- 12D на нить **16**. - 9А на нить **15**. - 6С на нить **7**. - 12С на нить **5**. - 26D на нить **8**. - 30К на нить **6**.
- 7F на нить **14**. - 7С на нить **13**. - 15С на нить **4**. - 18 на нить **3**.

Связать все 16 нитей, чтобы бисер не соскользнул, и отложить.



19 Правая сторона

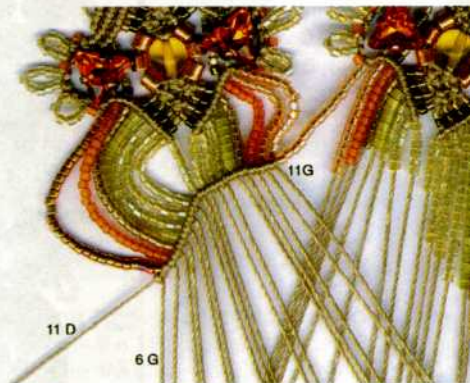

23 Закрепить правую и левую боковые части лицевой стороной вверх с одной и с другой стороны, нить **11** сверху. Выполнить 1 диагональную цепочку на несущей нити **11** с правой стороны 16-ю рабочими нитями левой части.



